
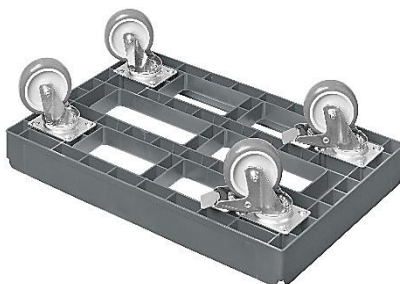


# Technisches Datenblatt

## Technical Datasheet

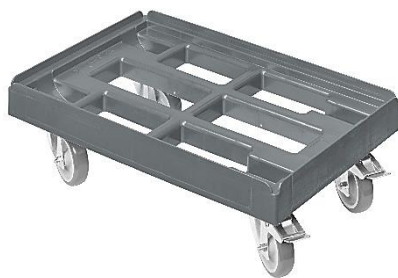

### Produktbeschreibung


Auch bei den Logiplast-Transportrollern werden nur Hochleistungskunststoffe für die hohen Qualitätsansprüche eingesetzt.

Zusätzlich sorgen die technisch hochwertigen Konstruktionen für eine hohe Traglast.

Die Transportroller sind mit leisen Gummirädern ausgestattet, um Sie vor unnötigem Lärm zu schützen.

Zudem eignen sich die vorhandenen Stapelmulden zum Stapeln der Transportroller.



Farbe: 

alternativ:   



HDPE

<b>Artikel:</b> <i>item</i>	<b>Transportroller für Kisten 60 x 40 cm – 300 kg</b> <b>2 Lenk- + 2 Lenkrollen inkl. Bremsen in grau</b> <i>transport roller for boxes 60 x 40 cm - 300kg</i> <i>swivel castors including parking brake in grau</i>
<b>Artikel-Nr.:</b> <i>item number</i>	<b>10438 (Grau)</b>
<b>Außenabmessungen (LxBxH):</b> <i>outer dimension</i>	<b>612 x 412 x 196 mm</b>
<b>Ausführung:</b> <i>model</i>	<b>2 Lenkrollen + 2 Lenkrollen inkl. Bremsen</b> <i>2 swivel castors + 2 swivel castors including parking brake</i>
<b>Rahmenboden:</b> <i>frame bottom</i>	<b>Offen</b> <i>vented</i>
<b>Raddurchmesser:</b> <i>wheel diameter</i>	<b>100 mm</b>
<b>Radmaterial:</b> <i>wheel material</i>	<b>Thermoplastisches Gummi in grau</b> <i>thermoplastic rubber in grey</i>
<b>Radgabeln:</b> <i>wheel forks</i>	<b>Verzinkt</b> <i>galvanized</i>
<b>Gewicht:</b> <i>weight</i>	<b>4,1 kg</b>
<b>Tragfähigkeit:</b> <i>load capacity</i>	<b>300 kg</b>
<b>Temperaturbereich:</b> <i>temperature range</i>	<b>-30°C / +60°C</b>
<b>Rahmenmaterial:</b> <i>frame material</i>	<b>HDPE – Lebensmittelunbedenklich</b> <i>food safe,</i>
<b>Anwendungsbereich:</b> <i>area of application</i>	<b>Passend für Kisten 600 x 400 mm und 400 x 300 mm</b> <i>suitable for boxes 600 x 400 mm, 400 x 300 mm</i>
<b>Rahmenfarbe:</b> <i>frame color</i>	<b>Grau (ca. RAL 7046)</b> <i>grey</i>
<b>Produkteigenschaft:</b> <i>product feature</i>	<b>Gleichmäßig stapelbar durch Stapelmulden, hohe Traglast, streifenfrei und leise</b> <i>stackable evenly through stacking holes requirements, high load capacity, streak-free and quiet</i>